


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลุย หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประระจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลุย หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจวน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางฉลุย กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๔๔/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๔,๖๐๐ บาท (สามแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๔๔/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิริลฤดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ


 (นายสุนทร หงษ์สูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางฉวย หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 44/2569

ขนาดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจวน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางฉวย

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	17.31	-	1.3642	23.61	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.60	-	1.3642	101.76	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	660.00	1.87	1,234.20	1.3642	2.55	1,683.70
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	134.85	-	1.3642	183.96	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	156.22	-	1.3642	213.12	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	257.53	-	1.3642	351.32	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.25	727.68	19,101.60	1.3642	992.70	26,058.40
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.88	584.45	9,865.52	1.3642	797.31	13,458.54
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	525.00	405.99	213,144.75	1.3642	553.85	290,772.07
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.50	224.05	784.18	1.3642	305.65	1,069.77
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	45.50	122.61	5,578.76	1.3642	167.26	7,610.54
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	68.33	-	1.3642	93.22	-

รวม 340,653.01

คิดเป็นเงินงบประมาณ 340,653.00

249,709.00

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

น้ำมันราคา 41.45 บาท/ลิตร

ลงชื่อ พริษฐ์ดา คำใส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางพริษฐ์ดา คำใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ สุเมธ อุดรศรี กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จงดี เกษนา กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ อุดรศรี)

(นางสาวจงดี เกษนา ฝ่ายครุบุรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลุย หมู่ที่ 9
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจวน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางฉลุย กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนางฉลุย หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2569
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 44/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	249,709.00	1.3642	340,653.01	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			340,653.01	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			340,600.00	
(ตัวอักษร) -สามแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....สุเมธ..... ผู้ประมาณราคา
 นายสุเมธ อุตศรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....พริศรดา.....ผู้ตรวจ
 นางพริศรดา คำใส
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)สมพร..... ผู้เห็นชอบ
 (นางสาววรรณดา กอเมืองปัก)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(ลงชื่อ)สุนทร..... ผู้อนุมัติ
 (นายสุนทร หาญสูงเนิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน

ยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายจวน จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางฉลวย
ทาง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอไชยคัย จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๕
(นางพัริชญดา คำใส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ AA / 2569

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ และแบบแปลนพิมพ์โครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไป

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทดสอบวัสดุ จะต้องมีการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดยยอมรับเป็นอันแล้วว่รูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ติดตั้ง
- 3 ในขณะที่ก่อสร้างหากพบปรากฏว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างและสถานที่ติดตั้งมีข้อผิดพลาดทั้งนี้ปัญหาในการก่อสร้างจะไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน และความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกเป็นปฏิวัติจึงชี้ขาดตามหลักสากลว่าเป็นเกณฑ์เป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างต่อศาลและสิ่งแวดล้อมอันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่โดยบุคคลเครื่องจักรและบริการของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 บริการของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 6 ก่อตั้งดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า
- 7 มิติต่างๆกำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 8 รายละเอียดการดำเนินการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
- 9 ระบุปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประสิทธิภาพ
- 10 ระบุค่าใช้จ่ายแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ
- 11 งบงานจ้างเป็นผู้กำหนด
- 12 คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ต้องมีความดันแรงขับเคลื่อนคอมพิวเตอร์มาตรฐาน
- 13 ขนาดที่ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน
- 14 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 15 เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง


(นางพิริยธิดา คำไธ)


ผู้ควบคุมงานราชการชำนาญงาน วิศวกรรมช่าง
ผู้อำนวยการแผนกช่าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็นในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลองทดสอบการใช้งานในข้อใช้เฉพาะให้ทราบได้อย่างเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ
- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้างจะต้องจัดทำโดยละเอียดเสมอว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มีปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็นตามหลักวิชาการ และสำเนาจัดส่งไปด้วยดีถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้
- ระยะเวลาและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีมาตรฐานทุกกระยะเพื่อให้ให้เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะเวลาที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวตามที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบโดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในแบบก่อสร้างจะร้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น
- ฝีมือการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตลอดด้วยความปราณีมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงช่างหรือหักทิ้งได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น
- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อช่างควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับพื้นที่ตามสะดวกพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นพื้นที่กองเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ให้มีสภาพเรียบร้อย


- การจะ(Coring)ที่แกนคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อหน้าผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความหนา ในกรณีที่ความหนาเป็นไปตามแบบที่กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดหลุมทำการเจาะให้เรียบร้อย ส่วนในกรณีที่ความหนาไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบความหนาพร้อมกันทั้งหมด พร้อมกันทั้งการทดสอบการกรีตใหม่ทดแทน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจลวย หมู่ที่ 9	สถานที่ดำเนินงาน ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอไชยบุรี จังหวัดน่าน	สำรวจ นายวิเศษ นุชชุมทด ๒๕.10.76	ออกแบบ,เขียนแบบ นายวิเศษ นุชชุมทด ๒๕.10.76	ตรวจ นางศรีบุญคา คำไธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิศวกรรมช่าง ผู้อำนวยการช่าง	เห็นชอบโครงการ นางสาววรรณดา กุศลเมืองบัว ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล วิศวกรรมช่าง ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	อนุมัติโครงการ นายสุนทร หงษ์จูงเงิน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม	แบบเลขที่ AA/2569
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------




จุดสิ้นสุดโครงการ (0+150)


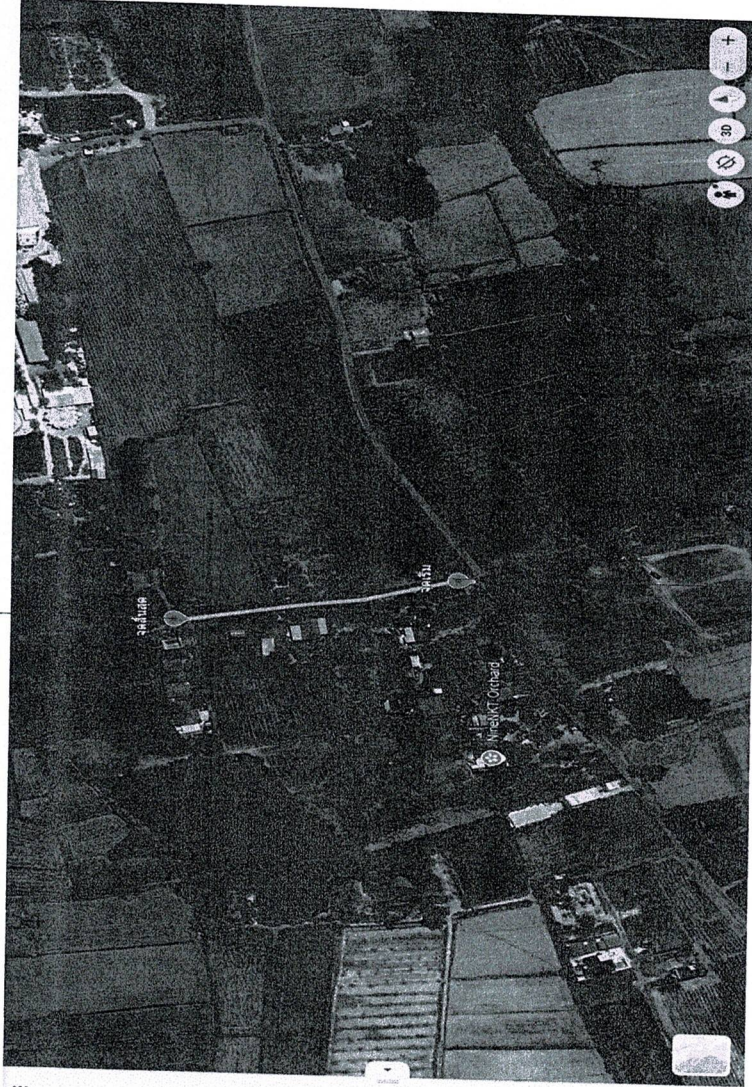



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป


 (นางพิรลัญญา คำโต)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กรมส่งเสริมสภาพโครงการส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางจลวย หมู่ที่ 9	สถานที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านจลวย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภออู่ตะเภา จังหวัดนราธิวาส	ตำรวจ	นายวิษณุ มุสิกมวด สย.10767	ออกแบบ, เขียนแบบ	นายวิษณุ มุสิกมวด สย.10767	ตรวจ  นางพิรลัญญา คำโต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบโครงการ 	นางสาววรรณดา กอเมืองปัก ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ศึกษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	อนุมัติโครงการ 	นายสุนทร พงษ์สุพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างศิลปะระดับชำนาญ แบบเลขที่ AA/156/๒
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 กรุงเทพมหานคร 10600

โครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านบางพลาย หมู่ที่ 9

สถานที่ดำเนินงาน
 สายบ้านบางพลาย หมู่ที่ 9
 ตำบลท่าเตียน อำเภอโคกเขี้ยว จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ
 นายวิษณุ มุขมนตรี
 สบ.10767


ออกแบบ, เขียนแบบ
 นายวิษณุ มุขมนตรี
 สบ.10767

ตรวจ
 นางสิริอุษา คัมภีร์
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ
 นางสาวจรูญดา กอเม็งอัมภัก
 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 ผู้อำนวยการ



นายสุเมธ ทรัพย์สูงเนิน
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเตียน

แบบเลขที่ AA/2562

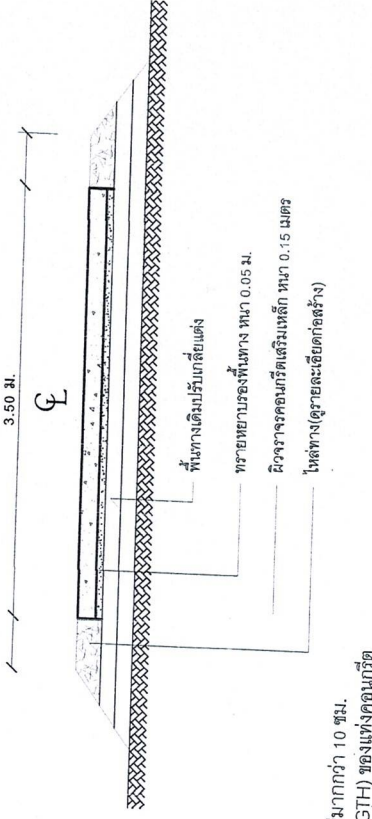


รูปตัดตามขวาง NOT TO SCALE

รูปตัดตามขวาง NOT TO SCALE

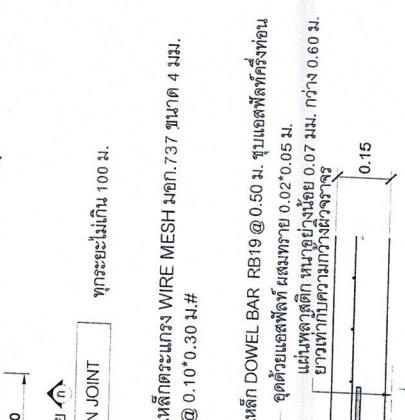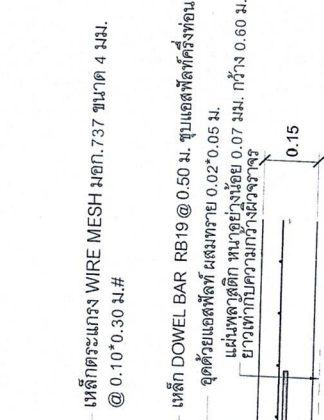

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ไม่มากกว่า 10 ซม. แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแฉกคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 0.15*0.15*0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 / กก. ตร. ซม.
2. วัสดุทรายรองคอนกรีตแบบยี่ตู่หยาบชนิดที่รอง ตาม มอก. 479
3. เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และมอก.24
4. ให้ใช้เหล็กดัดเสริม WIRE MESH มอก.737 ขนาด 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.#
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยตกไม้แฉก กว้างจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิด จะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
6. แฉกพลาสติก ที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 0.60 ม. ยาวเท่ากับความกว้างของผิวจราจร ซึ่งจะตั้งมีรอย ซิกซางไม่เกิน 7 เมตรรันด ของแฉกพลาสติกที่ใช้ แฉกพลาสติกต้องโปร่งแสง และกันน้ำได้ - ระยะเวลาการถอดแบบ 10 วัน รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน

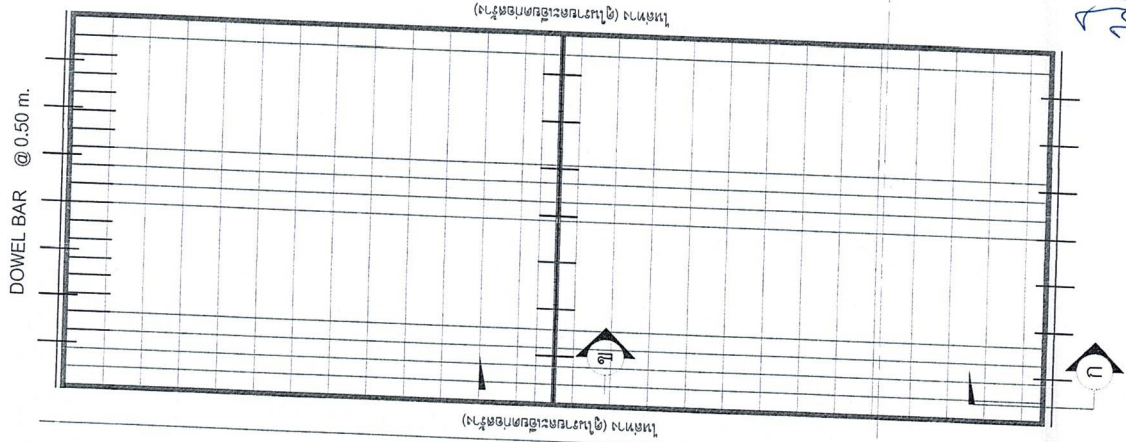

นางสิริอุษา คัมภีร์
 (นางสิริอุษา คัมภีร์)
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 กรุงเทพมหานคร

นางสิริอุษา คัมภีร์
 (นางสิริอุษา คัมภีร์)
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 กรุงเทพมหานคร

*วิธีดูแลรักษาการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น