

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสายชล หมู่ที่ ๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสายชล หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสายชล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๕๘/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๒๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๕๘/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิริลฤดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ


(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสายชล หมู่ที่ 13
 รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสายชล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนางสายชล หมู่ที่ 13 บ้านกอไฉดไทรย้อย ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 58/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	93,430.72	1.3642	127,458.19	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			127,458.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			127,400.00	
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.......... ผู้ประมาณราคา

นายสุเมธ อุตระศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.......... ผู้ตรวจ

นางพิริลฤดา คำใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ

(นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

(นายสุนทร หายสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสายชล หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสายชล จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายอนุวัฒน์
กว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

บ้านนางสายชล หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา (นางพริ้งอุดา คำใส)

แบบเลขที่ 58 / 2569

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการนายก
ผู้อำนวยการกองช่าง

วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานตามโครงการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ และแบบแปลนทั้งโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทบทวนวัสดุ จะต้องมีผลทดสอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเริ่มนอราคาโดย ยอมรับเป็นอันแล้วว่ารูปแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ติดตั้ง ไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามหลัก วิชาช่างเป็นเกณฑ์เป็นอันยุติและตั้งค่าเงินการตรวจค่าวินิจฉัยนี้
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งยังคงสถานที่ก่อสร้างก่อน ปลูกและสิ่งแวดล้อมอันมีเหตุอันควรจากการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่โดยบุคคลหรือจักร และบริวารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

6 มิติดังกล่าวหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น

7 รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคหน้างาน โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ขอทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้ข้อยุติโดยผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด

8 คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ที่ต้องมีความทันสมัยของแห่งคอมพิวเตอร์ฐาน

- 9 เหล็กเส้นกลม อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กข้ออ้อย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

Signature

(นางพิริลลิตตา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชาราชการรแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แขนงงานการขนส่งที่จำเป็น ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดสอบ ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างดีเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง จัดทำโดยถือเงื่อนไขว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งของแห้งสิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น ตามหลักวิชาการ และถ้าวัสดุส่งไม่ถึงผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

- รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้

เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นหลัก ัญญ การวัดจากแบบ โดยตรงจากก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุม งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีเอกการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมืออันหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง โดยตลอดด้วยความปรารถนาดีมีความมั่นคงแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือยกทิ้งก็ได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตขางควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรับพิมพ์ที่ข้อความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน พื้นที่เขยอของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นที่ยกเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ฯ ให้มีสภาพเรียบร้อย

- การจะ (Contract) ที่แนบมาแนบและแนบที่ติดคอมพิวเตอร์ ต่อหน้าผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจรับวัสดุงานจ้างก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความหนา ในกรณีที่มีความหนาเป็นไปตามแบบ ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการพิมพ์ด้านหลังที่ทำการจะให้อธิบายอย่าง ชัดแจ้งในกรณีที่มีความหนาเป็นไปตามแบบ ที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการขอคืนกรณีแผ่นนั้นออกทั้งหมด พร้อมขนทิ้งแล้วทำการขอคืนวัสดุใหม่

ทดแทน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กองช่าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบางเสาธง หมู่ที่ 13

สถานที่ดำเนินการ

บ้านบางเสาธง หมู่ที่ 13 ตำบลท่าทราย ตำบลโคกทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สัญญา

นายวิชาญ นุตชนน
เลขที่: 10767

ออกแบบโดยนาย

นางรัชชิตตา คำใส
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รัชชาราชการรแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ
Signature

นางสาววรรณชานา กอชัยเมือง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รัชชาราชการรแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ

อนุมัติโครงการ
Signature

นายอนุชา ทัพเจริญ
ตำแหน่ง วิศวกรเทคนิครับทำเขื่อน
แบบเลขที่ 59/2567



Map contents
 0.500000 0.00 35.00
 0.500000 0.00 35.00
 0.500000 0.00 35.00



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+39)

จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่สังเขป

นางพิริลลิตตา คำใส
 (นางพิริลลิตตา คำใส)
 หน่วยงานราชการชำนาญงาน รักษาการแม่แทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านนางสายชล หมู่ที่ 13

สถานที่ดำเนินการ
 บ้านนางสายชล หมู่ที่ 13
 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอลี้ จังหวัดน่าน

ผู้ว่าฯ
 นายวิมล สุคนธ์
 ส.บ. 10/67
 ออกแบบเขียนแบบ
 นายวิมล สุคนธ์
 ส.บ. 10/67

นางวิมล สุคนธ์
 ส.บ. 10/67
 นางสาวรรณดา กอเมือง
 ตำแหน่ง รับผิดชอบงาน รักษาการ
 ผู้ควบคุมก่อสร้าง

เห็นชอบโครงการ
 นางสาวรรณดา กอเมือง
 ตำแหน่ง รับผิดชอบงาน รักษาการ
 ผู้ควบคุมก่อสร้าง

นายสมชาย นพวิมล
 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคตำบลท่าเยี่ยม
 ฉบับที่ 13/2564



เทศบาลตำบลตาขัน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบางซาลอด หมู่ที่ 13

สถานที่ตั้งโครงการ
บ้านบางซาลอด หมู่ที่ 13
ตำบลตาขัน อําเภอสวี ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้สำรวจ
นายอภัย ภูสุคนธ์
ร.ศ. 10767

ผู้ออกแบบ/เขียนแบบ
นายอภัย ภูสุคนธ์
ร.ศ. 10767


นายอภัย ภูสุคนธ์
ผู้ควบคุมงาน
ร.ศ. 10767

เห็นชอบโครงการ
นายสุภากร นาคะสิงห์
นายก อบจ.ศรีสะเกษ

อนุมัติโครงการ
นายสุภากร นาคะสิงห์
นายก อบจ.ศรีสะเกษ

นายสุภากร นาคะสิงห์
นายก อบจ.ศรีสะเกษ

แบบที่ 58/2514

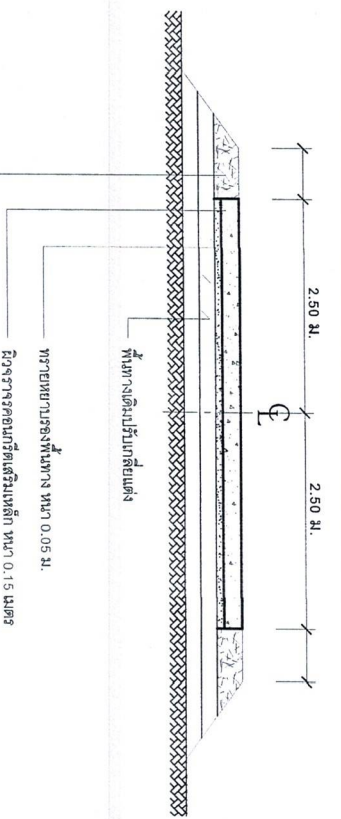


รูปตัดขวาง
NOT TO SCALE


รายการประกอบแบบ

1. ส่วนขบคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม.
แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีต
ตัวอย่างขนาด 0.15*0.15*0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า
240 / กก. ตร. ซม.
2. วัสดุทรายย่อยคอกกรวดแบบหยาบชนิดที่ 2 ตาม มอก. 479
3. เหล็กเสริม ใช้ เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
4. ให้ใช้เหล็กเสริม WIRE MESH มอก. 737 ขนาด 4 มม. @ 0.10*0.30 ม. #
5. การทำผิวหน้าคอนกรีต ให้หยาบ ให้ทำโดยตากไม่เปียก
กวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร้องที่คิด
จะตอกเหล็กไม่เกิน 2 มม.
6. แผ่นพลาสติก ที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง
0.80 ม. ยาวเท่ากับความกว้างของผิวจราจร ซึ่งจะต้องมีรอย
ฉีกขาดไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ของแผ่นพลาสติกที่ใช้
- ระยะงอตัวการออกแบบ 10 ปี
รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน


แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

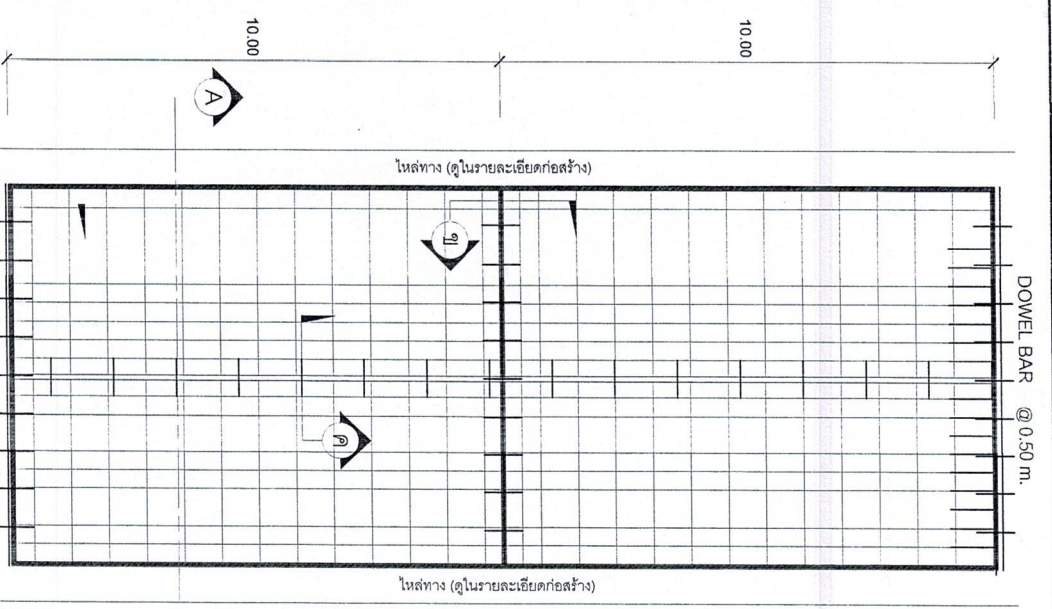

EXPANSION JOINT

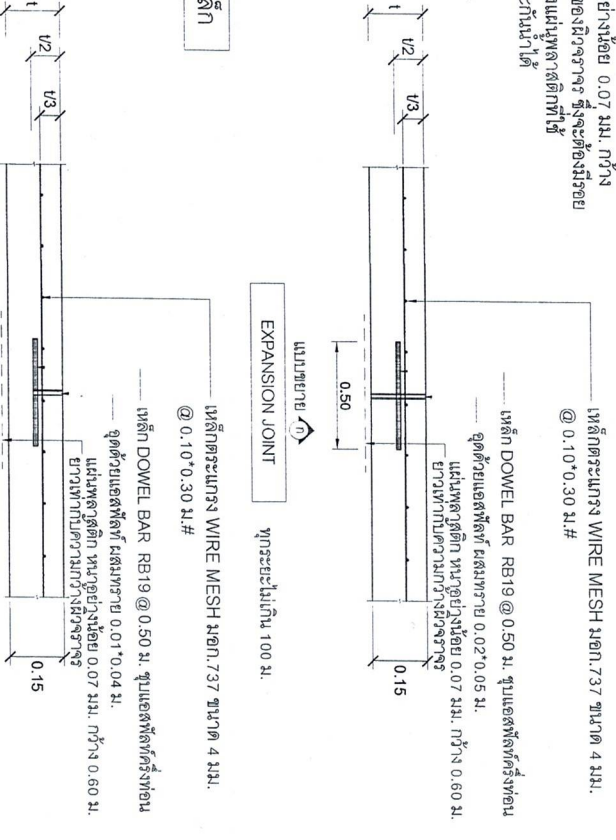

CONSTRUCTION JOINT



นางสุภากร นาคะสิงห์
นายก อบจ.ศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ