

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ ๑๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวิราพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางชรินทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๖๒/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๖๒/๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิริลลดา	คำใส	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายสุเมธ	อุตรศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาววงศ์เสนา	ฝ้ายครบุรี	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าเยียม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14

รายละเอียดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวิราพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางขรินรัตน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14 บ้านห้วยระนาม ต.ท่าเยียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 62/2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	112,946.58	1.3642	154,081.72	<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,081.72	✓
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			154,000.00	✓
(ตัวอักษร) -หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....*สุเมธ*..... ผู้ประมาณราคา

นายสุเมธ อุดรศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....*พริษา*..... ผู้ตรวจ

นางพริษา คำใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)*Amph*..... ผู้เห็นชอบ

(นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยียม

(ลงชื่อ)*[Signature]*..... ผู้อนุมัติ

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลท่าเยียม
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14 บ้านหัวระนาม ต.ท่าเยียม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 62/2569
 ขนาดโครงการ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวิราพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางชรินทร์
กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	17.31	-	1.3642	23.61	-
	- งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.60	-	1.3642	101.76	-
2	งานดิน							
	- งานวางป่าขุดคอ	ตร.ม.	294.00	1.87	549.78	1.3642	2.55	750.01
	ขนาดเบา							
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	134.85	-	1.3642	183.96	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	156.22	-	1.3642	213.12	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	257.53	-	1.3642	351.32	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	727.68	8,732.16	1.3642	992.70	11,912.41
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.75	584.45	3,945.04	1.3642	797.31	5,381.82
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	240.00	405.25	97,260.00	1.3642	552.84	132,682.09
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	224.42	-	1.3642	306.15	-
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	20.00	122.98	2,459.60	1.3642	167.77	3,355.39
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	68.33	-	1.3642	93.22	-

รวม 154,081.72

คิดเป็นเงินงบประมาณ 154,081.00

112,946.58

1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

น้ำมันราคา 41.45 บาท/ลิตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางพัชรีญา คำใส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กฤษ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

จงดี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ อุดรศรี)

(นางสาววงศเสนา ฝ่ายครบุรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวิจิราพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านศรีนรัตน์
กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

สายบ้านนางช่วง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอไชยคุชฌ์ จังหวัดนครราชสีมา

พินิจ

(นางพริตติงดา คำใส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ราชการสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ ๕ / 2569

วัตถุประสงค์

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานช่างการที่ระบุในโครงการที่ต้องดำเนินการ และแบบแปลนทั้งโครงการให้ผู้ถูกต้องครบถ้วนแบบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ ก่อสร้างต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไป

- 1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ในกรณีที่มีการทดสอบวัสดุ จะต้องมีผลทดสอบที่ผ่านเกณฑ์กำหนด จึงจะส่งมอบงานได้
- 2 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบแปลนรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคาโดย ยอมรับเป็นอันดีแล้วว่ารูปแบบแปลนนั้นและสถานที่ก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลน
- 3 ในขณะก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบแปลนสัญญาการก่อสร้างและสถานที่ตั้งไม่ตรงกันมีปัญหาในการก่อสร้างจนไม่สามารถก่อสร้างไปตามแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ออกแบบจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดมติผล วิชาช่างเป็นเกณฑ์เป็นอันยุติและต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
- 4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างต่อ บุคคลและสิ่งแวดล้อมอื่นที่อยู่นอกเขตการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ทั้งโดยบุคคลเครื่องจักร และบริวารของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
- 5 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่ามีเสาไฟฟ้า โทรทัศน์ ฟ้าประปา ต้นไม้ ฯลฯ ที่ติดขวางอยู่ในแนวเขตก่อสร้างที่จะต้องย้ายออกให้พ้นเขต ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับองค์กรเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้น โดยผู้รับจ้างต้อง ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
- 6 วัสดุต่างๆที่กำหนดให้เป็นเมตร นอกจากแสดงไว้ว่าเป็นอย่างอื่น
- 7 รายละเอียดการคำนวณการขอรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ของการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบและสัญญา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจงานจ้างเป็นผู้กำหนด
- 8 คอนกรีตผสมเสร็จที่จะนำมาใช้ต้องมีค่าความต้านแรงอัดของแ่งคอนกรีตมาตรฐาน ลูกบาศก์ 15x15x15 ลูกบาศก์เท้นติเมตร ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน
- 9 เหล็กเส้นกลมม อย่งน้อย 3 ตัวอย่าง
- 10 เหล็กข้ออ้อย อย่งน้อย 3 ตัวอย่าง

ลักษณะขอบข่ายของงานโดยทั่วไป

- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในสถานที่กำหนดให้ดังกล่าว โดยผู้รับจ้าง

จะมีผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานการขนส่งที่จำเป็น

ในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายละเอียดของแบบก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำการทดลอง ทดสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริงโดยเตรียมข้อมูลถูกต้องตามหลักวิชาการ

- รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบ

สัญญาจ้าง งานก่อสร้างใดๆหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง จัดทำโดยยึดเงื่อนไขที่ได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่งสิ่งใดที่มีได้ปรากฏในแบบหรือรายการก่อสร้างแต่เป็น

ตามหลักวิชาการ และสำเนาส่งไปยังผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ

- ระยะเวลาตรวจสอบต่างๆ ในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบทุกระยะเพื่อให้

เกิดผิดพลาดขึ้น ระยะต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงอาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หากมีข้อขัดแย้งใดๆในแบบก่อสร้างและรายการจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม

งานหรือผู้รับจ้าง เพื่อรับคำวินิจฉัยทันทีก่อนจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนนั้น

- ผู้มีการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือชั้นหนึ่งตามประเภทต่างๆ ของงานก่อสร้าง

โดยตลอดด้วยความระมัดระวังความแข็งแรง หากมีช่างผู้ใดทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการช่างที่ดี เจ้าของงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงช่างหรือที่ช่างได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง

เงินค่าตอบแทนทั้งสิ้น

- วัสดุชนิดใดไม่ได้กำหนดรายละเอียดชนิดหรือลักษณะไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งข้อความในงาน

หรือผู้รับจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดชนิดหรือลักษณะของวัสดุชนิดนั้น

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่มีความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจน

พื้นที่โดยรอบของสถานที่ก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างใช้เป็นที่พักของวัสดุ ที่ใช้ปฏิบัติงาน วัสดุสภาพเรียบร้อย

- การจะ (Contract) ที่ถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อหน้าผู้ควบคุมงาน หรือ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความหนา ในกรณีที่ความหนาเป็นไปตามแบบ

ที่กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการเก็บผลงานที่ทำการจะเปรียบเทียบกับ ส่วนในกรณีที่ความหนาไม่เป็นไปตามแบบ

ที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการยื่นขอคืนเงินมัดจำหรือมัดจำทั้งหมด หรือบางส่วนคืนแล้วทำการขอคืนเงิน

ทดแทน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด



เทศบาลตำบลพายัพ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านบางซ่ง หมู่ที่ 14

สถานที่ดำเนินงาน

สายบ้านบางซ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลพายัพ อำเภอศรีชัย จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

ส.ช.10767

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

ส.ช.10767

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด

นายวิชาญ มุ่งชุมมด



จุดสิ้นสุดโครงการ (0+60)



จุดเริ่มต้นโครงการ (0+000)

แผนที่ภาพถ่าย

พรวิมล
(นางพิริยธิดา คำใส)

เจ้าพนักงานบริหารชำนาญงาน รักษาการแม่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบางซ่ง หมู่ที่ 14

สถานที่ดำเนินงาน

สายบ้านบางซ่ง หมู่ที่ 14
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

สำเนา

นายวิมล มุขขุนทด
สม. 10767

ออกแบบ, เขียนแบบ

นายวิมล มุขขุนทด
สม. 10767

นางพิริยธิดา คำใส
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริหารชำนาญงาน รักษาการแม่แทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบโครงการ


นางสงวรรณดา กอสมิธงัก
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแม่แทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

อนุมัติโครงการ

นายสุนทร พงษ์สุธรรม
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


แบบเสร็จที่ บจ.25/๓

DOWEL BAR @ 0.50 m.

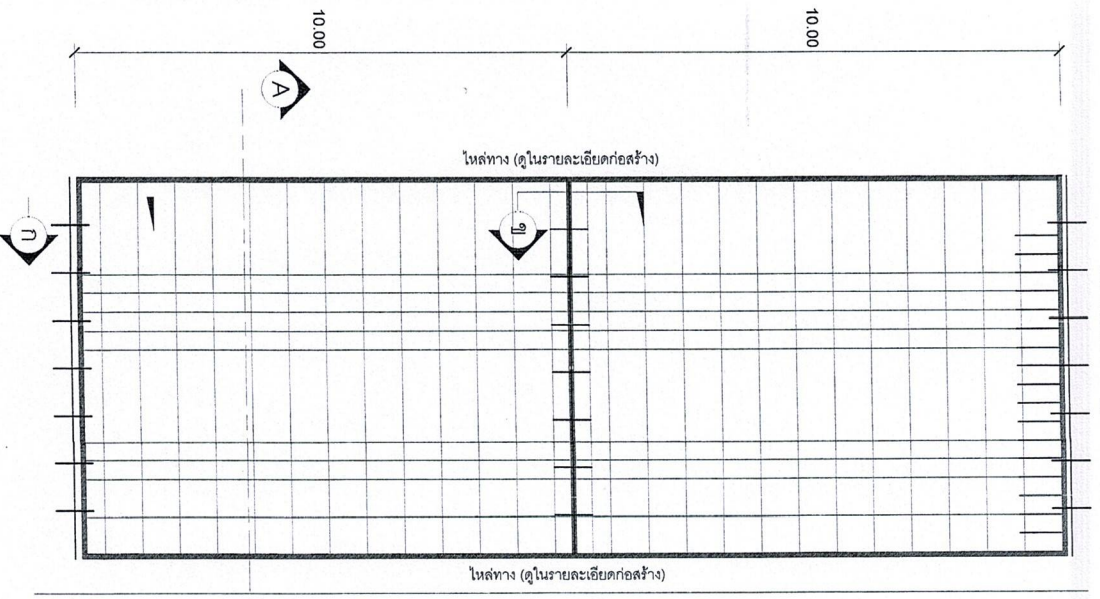


รายการประกอบแบบ

1. ส่วนยูนิตคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม. แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแรงคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 0.15'0.15'0.15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 / กก.ตร. ซม.
 2. วัสดุขยายคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพรีโชน ตาม มอก. 479
 3. เหล็กเสริม ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
 4. ใช้เส้นลวดตะแกรง WIRE MESH มอก. 737 ขนาด 4 มม. @ 0.10'0.30 ม.#
 5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยตักไม้โปรจ กวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิด จะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
 6. แผ่นพลาสติก ที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 0.60 ม. ยาวเท่ากับความกว้างของผิวจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ของแผ่นพลาสติกที่ใช้
- ระยะเวลาติดตั้งไม่เร่ง และกันน้ำได้
- ระยะเวลาการออกแบบ 10 ปี
- รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
- ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน

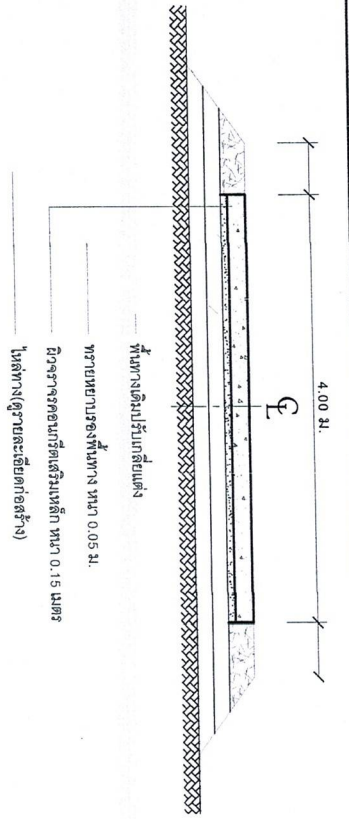

รูปตัดตามขวาง
NOT TO SCALE

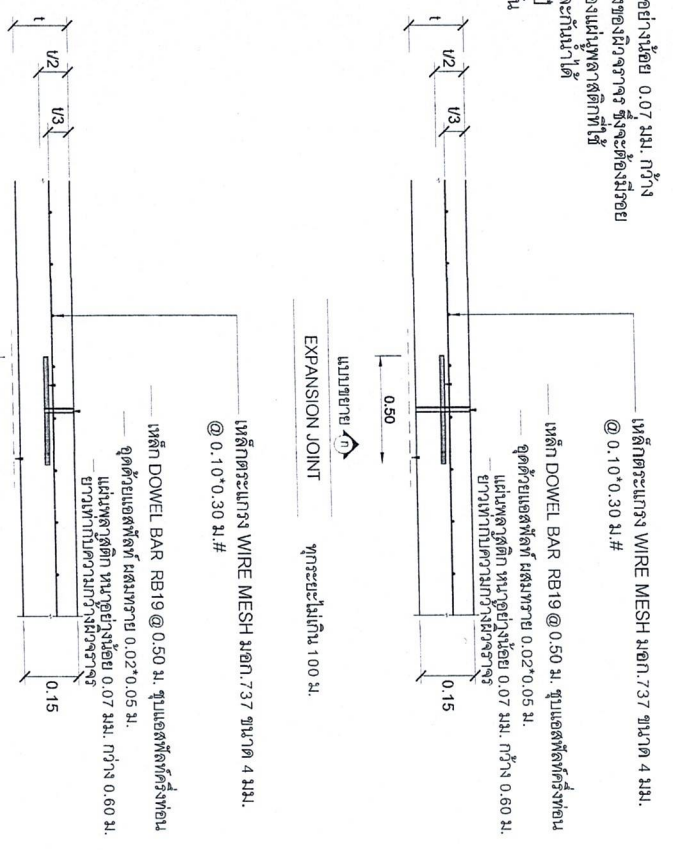

Prin

(นางพิริลลิตตา คำใส)

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

ผู้ออกแบบโครงการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



เทศบาลตำบลท่าเรือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบางช่วง หมู่ที่ 14

สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบางช่วง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้วาง
นายอัคร มุขมาต
ต. 10767

ออกแบบ/เขียนแบบ
นายอัคร มุขมาต
ต. 10767

ตรวจสอบโครงการ
นางสิริกานดา คำใส
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิศวกรโยธา
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

นางสาววรรณดา กอบเมือง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล วิศวกรโยธา
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ

อนุมัติโครงการ
นายสุเมธ ทรัพย์สูงเนิน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ

แบบครั้งที่ 02 / 2564